


Palan Push-pull de cambrage de bôme

Un seul des 2 palans symétriques est dessiné , celui qui est bordé.
La course est de 330 mm.

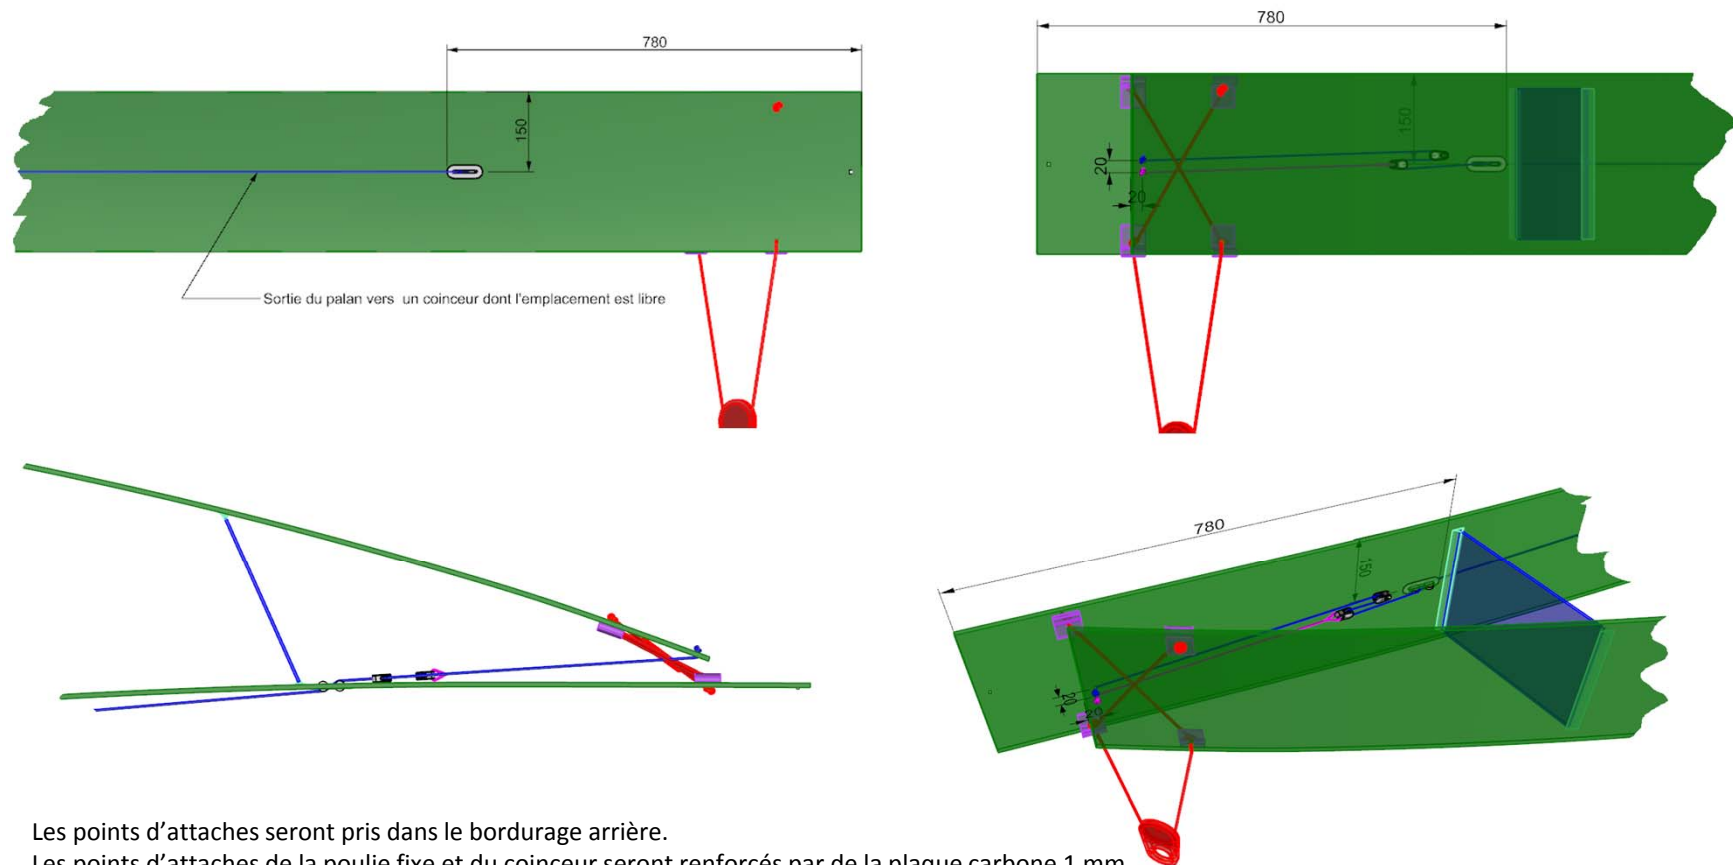

Les points d'attaches seront pris dans le bordurage arrière.
Les points d'attaches de la poulie fixe et du coinqueur seront renforcés par de la plaque carbone 1 mm.
On peut prélever des rondelles carbonées sur l'arrière des cambreurs V2 stockés sous le Star d'Arnaud.